


# PROYECTOR LED SLIM FL

- \*Luminaria LED tipo proyector de alta eficiencia lumínica y bajo consumo energético.
- \* Diseño SLIM, perfecto para iluminación de ares libres, fachadas, parques, jardines, multicanchas, etc .
- \*Sistema LED SMD de alta calidad.
- \*Cascara de Aleación de aluminio fundido de gran capacidad de disipación.
- \*Vidrio reforzado y transparente.
- \* Driver electrónico integrado.
- \*Valvula anti-empañe.
- \* Montaje: sobrepuesto con soporte.
- \* Temperatura ambiente de operación: -20°C -40°C.
- \*Color: Negro/Gris.



CÓDIGO	POTENCIA	TENCIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICIENCIA	TEMP.DE COLOR	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA UTIL
	(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
FL-10	10W	AC220-240V	800	>93	80	3000K	80	120°	30000
FL-20	20W	AC220-240V	1600	>93	80	6500K	80	120°	30000
FL-30	30W	AC220-240V	2400	>93	80	3000K	80	120°	30000
FL-50	50W	AC220-240V	4000	>93	80	6500K	80	120°	30000
FL-100	100W	AC220-240V	8000	>93	80	3000K	80	120°	30000
FL-150	150W	AC220-240V	12000	>93	80	6500K	80	120°	30000
FL-200	200W	AC220-240V	16000	>93	80	3000K	80	120°	30000

### DIMENSIONES

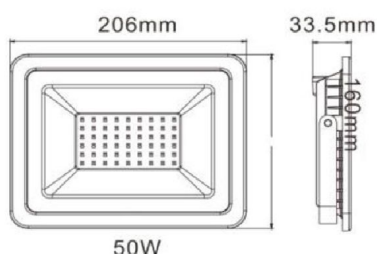

Watt	L(mm)	H(mm)	W(mm)
10W	89.4	64	19.3
20W	114.4	81.8	20
30W	164	118	22
50W	215	156	24
100W	280	200	29
150W	320	240	42
200W	360	280	54

### FOTOMETRIA

Angulo 120°

